



KRJS45-6A-SLD

SOLARIX – OSTATNÍ

Konektory

Podporované protokoly

**10GBASE-T a nižší (CAT6A)
2.5/5GBASE-T a nižší (CAT5E a CAT6)
10BASE-T (CAT3)**

Typ konektoru

RJ45, RJ12, RJ11

Min. životnost konektoru

1 000 zapojení/odpojení

Krytí kontaktů

**50 μin zlata (CAT5E, CAT6, CAT6A)
15 μin zlata (CAT3)**

Velikost vodiče

AWG 28 – 22

Materiál nekovových částí

FR plast podle UL94-0

Skladovací teplota

-40 až +70 °C

Provozní teplota

-10 až +60 °C

Max. provozní vlhkost

93 %

Konektory Solarix typu RJ11, RJ12 a RJ45 jsou spolehlivé komponenty, které jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby bylo zajištěno bezchybné spojení mezi kontakty konektoru a měděnými vodiči datového kabelu. Konektory jsou dostupné pro rozdílné typy kabelů, a to pro kabely drát a kabely licna. Kontakty konektorů Solarix RJ45 jsou kryty 50 μin zlata. Tyto konektory jsou dostupné ve stíněné i nestíněné verzi. V případě konektorů RJ11 a RJ12 je krytí zlatem 15 μin a tyto konektory jsou určeny především pro telefonní příslušenství. Konektory jsou baleny po 100 ks.

Označení

Popis

KRJS45/6ASLD

Konektor RJ45 CAT6A 8p8c stíněný na drát

KRJ45/6SLD

Konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný na drát

KRJS45/6SLD

Konektor RJ45 CAT6 8p8c stíněný na drát

KRJ45/6

Konektor RJ45 CAT6 8p8c nestíněný na licnu

KRJ45/6SH

Konektor RJ45 CAT6 8p8c stíněný na licnu

KRJ45/5SLD

Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nestíněný na drát

KRJS45/5SLD

Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stíněný na drát

KRJ45/5

Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nestíněný na licnu

KRJ45/5SH

Konektor RJ45 CAT5E 8p8c stíněný na licnu


KRJ12

Konektor RJ12 CAT3 6p6c nestíněný na licnu

KRJ11

Konektor RJ11 CAT3 6p4c nestíněný na licnu

KRJ45/5SLD

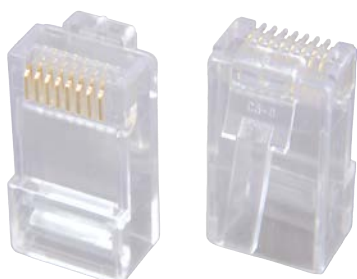

KRJS45/6SLD

