


SX24HD-5E-UTP-BK

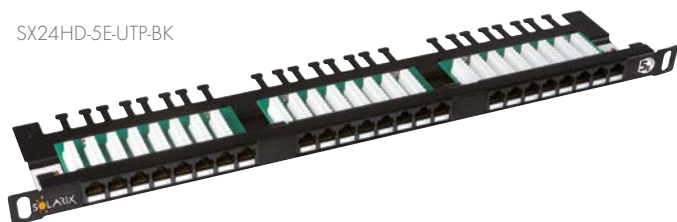

SOLARIX

KATEGORIE 5E

High-density patch panely

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly
Počet portů
Min. životnost portu
Krytí kontaktů
Svorkovnice
Min. životnost svorkovnice
Velikost a typ vodiče
Materiál nekovových částí
Barva těla panelu
Velikost
Výška
Šířka
Hloubka
Skladovací teplota
Provozní teplota
Max. provozní vlhkost

2.5/5GBASE-T a nižší
24x RJ45
1 000 zapojení/odpojení
50 pin zlata
duální 110/Krone 8p8c
200 zařezání
AWG 26 - 22, drát
FR plast podle UL94-0
černá (UTP) a stříbrná (STP)
0,5U
22 mm
484 mm
100 mm
-20 až +70 °C
-10 až +60 °C
93 %

Patch panely Solarix s označením SX24HD-5E-UTP-BK a SX24HD-5E-STP-SL jsou vysokohustotní 19" patch panely s výškou 0,5U, které jsou osazeny 24 porty RJ45 a duální IDC svorkovnicí 110/Krone. U těchto panelů je důraz kladen na maximální úsporu místa v rozvaděči, kdy do výšky 1U lze jednoduše nainstalovat až 48 portů. Tyto high-density panely Solarix jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Panely jsou navrženy tak, aby byly robustní, spolehlivé, poskytovaly maximální výkon a umožňovaly jednoduchou instalaci. Součástí těla těchto panelů je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva nestíněného high-density patch panelu Solarix je černá, v případě stíněného provedení je tento panel vyroben z pozinkovaného plechu.

Označení

SX24HD-5E-UTP-BK

Popis

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E UTP s vyvazovací lištou černý 0,5U

SX24HD-5E-STP-SL

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E STP s vyvazovací lištou stříbrný 0,5U

SX24HD-5E-STP-SL



SX24HD-5E-UTP-BK

